Produktübersicht

apc.com

Life Is On Schneider Electric

USV-Systeme

Bestellnummer	Leistung VA	Leistung W	Ersatz-Batterien	Garantie-verlängerung 1 oder 3 Jahre[2]	Software	Ports
Back-UPS Reihe® ES Green und Back-UPS® CS	Einphasige Offline-USV-Systeme für PC: Schutz vor Blitzschlag, Stromausfall und Mikrounterbrechungen					
2 Jahre Garantie, Green Premium						
BK350EI	350	210	RBC2	SP-01	PowerChute® Personal Edition	Seriell & USB
BK500EI	500	300	APCRBC110	SP-01		Seriell & USB
BK650EI	650	400	RBC17	SP-01		Seriell & USB
BE400-GR	400	240	APCRBC106	SP-01		USB
3 Jahre Garantie						
BE650G2-GR	650	390	APCRBC110	SP-01	PowerChute® Personal Edition	USB
BE850G2-GR	850	520	RBC17	SP-01		USB
Back-UPS Reihe® Pro Green	Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Workstations: Schutz vor Blitzschlag, Stromausfall, Mikrounterbrechungen und S					
Garantie 2 Jahre, Green Premium						
BR650MI	650	390	APCRBC110	SP-01	PowerChute® Pers. Edition, neue Version 3 zum kostenlosen Download: mit Anzeige von Stromverbrauch	Seriell & USB
BR900MI	900	540	APCRBC164	SP-01		
BR900G-GR	900	540	APCRBC123	SP-01		
BR1200SI	1200	720	APCRBC161	SP-01		
BR1200G-GR	1200	720	APCRBC124	SP-01		
BR1300MI	1300	780	APCRBC165	SP-01		
BR1500G-GR [4]	1500	865	APCRBC124	SP-01		
BR1600MI	1600	960	APCRBC166	SP-01		
BR1600SI	1600	960	APCRBC163	SP-01		
Smart-UPS Reihe® Green	Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Server und Netzwerkgeräte: effizienter, intelligenter, interaktiv & energiesparend					
Standardmodelle						
Green Premium						
SMT750IC [5]	750	500	RBC48	SP-02	PowerChute Business Edition	Seriell (RJ45), USB, S SNMP und SmartCon
SMT1000IC [5]	1000	670	RBC6	SP-02		
SMT1500IC [5]	1500	980	RBC7	SP-03		
SMT2200IC [5]	2200	1980	RBC55	SP-03		
SMT3000IC [5]	3000	2700	RBC55	SP-04		
SMT750RMI2UC [5]	750	500	APCRBC123	SP-02	PowerChute Business Edition Basic	
SMT1000RMI2UC [5]	1000	700	APCRBC132	SP-03		
SMT1500RMI2UC [5]	1500	1000	APCRBC133	SP-03		
Garantie 3 Jahre						
SMT2200RMI2UC [5]	2200	1980	RBC43	SP-04		
SMT3000RMI2UC [5]	3000	2700	RBC43	SP-04		
Modelle mit verläng. Autonomiezeit Tower/Rack 2 HE						
SMX750I [5]	750	600	APCRBC116	SP-02	PowerChute Business Edition	Seriell (RJ45), USB, S SNMP
SMX1000I [5]	1000	800	APCRBC116	SP-02		
SMX1500RMI2U [5]	1500	1.200	APCRBC115	SP-03		
SMX2200RMHV2U [5]	2200	1.980	APCRBC117	SP-03		
SMX3000RMHV2U [5]	3000	2.700	APCRBC117	SP-04		
Smart-UPS Reihe® SMC	Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Server und Netzwerkgeräte: Schutz vor Blitzschlag, Stromausfall, Mikrounterbre					
Green Premium, 2 Jahre Garantie						
SMC1000IC	1000	600	RBC142	SP-02	PowerChute Business Edition	USB, Seriell (RJ45) + SmartConnect
SMC1500IC	1500	900	RBC6	SP-03		
SMC1000I-2UC	1000	600	RBC124	SP-02		
SMC1500I-2UC	1500	900	RBC132	SP-03		
Smart-UPS Reihe® Lithium-Ionen Interactive	Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Server, VoIP, ToIP und geschäftskritische Anwendungen: liefert perfekt kondition					
Green Premium, 5 Jahre Garantie						
SCL500RMI1UC/1UNC	500	400			PowerChute Business Edition	USB, SmartConnect
SMTL750RMI2UC	750	600				
SMTL1000RMI2UC	1000	800				USB, Seriell (RJ45) + SmartConnect
SMTL1500RMI3UC	1500	1350				
Smart-UPS Reihe® Lithium-Ionen On-Line	Einphasige On-Line-USV-Systeme für Server, VoIP, ToIP und geschäftskritische Anwendungen: liefert perfekt konditionierten S					
Green Premium, 5 Jahre Garantie						
SRTL1000RMXLI/-NC	1000	900	XBP48RM1U-LI		PowerChute Business Edition	Seriell (RJ45), SmartS
SRTL1500RMXLI/-NC	1500	1.350	XBP48RM1U-LI			
SRTL2200RMXLI/-NC	2200	1980	XBP48RM1U2-LI			
SRTL3000RMXLI/-NC	3000	2700	XBP48RM1U2-LI			
Smart-UPS Reihe® RT	Einphasige On-Line-USV-Systeme für Server, VoIP, ToIP und geschäftskritische Anwendungen: liefert perfekt konditionierten S					
Green Premium, Garantie 3 Jahre						
SRT1000XLI	1000	1000	APCRBC155	SP-01	Powerchute B. Ed. Basic	Seriell (RJ-45), Smart-S
SRT2200XLI	2200	1.980	APCRBC141	SP-04	PowerChute Business Edition	Seriell, USB & SNMP
SRT3000XLI	3000	2.700	APCRBC152	SP-05		Seriell, USB & SNMP
SRT5KXLI/5KRMXLI	5000	4.500	APCRBC140	SP-05	PowerChute Network Shutdown	Seriell, USB & SNMP
SRT6KXLI/6KRMSLI	6000	6.000	APCRBC140	SP-05		Seriell, USB & SNMP
SRT8KXLI/8KRMXLI	8000	8.000	2xAPCRBC140	SP-06		Seriell, USB & SNMP
SRT10KXLI/ 10KRMXLI	10.000	10.000	2xAPCRBC140	SP-06		Seriell, USB & SNMP
SURT15KRMXLI	15.000	12.000	4xAPCRBC140	SP-07	PowerChute Network Shutdown *	Seriell & SNMP
SURT20KRMXLI	20.000	16.000	4xAPCRBC140	SP-08		Seriell & SNMP
Easy UPS BV Reihe	Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme					
Garantie 2 Jahre, Green Premium						
BV500I /GR /MS	500	300	-	WBEXTWAR1YR-SP-01	USV-Managementsoftware integriert	-
BV650I /GR /MS	650	375	-	WBEXTWAR1YR-SP-01		-
BV800I /GR /MS	800	450	-	WBEXTWAR1YR-SP-01		-
BV1000I /GR /MS	1000	600	-	WBEXTWAR1YR-SP-01		-
Easy UPS SMV Reihe	Einphasige Line-Interactive-USVs					
Garantie 2 Jahre						
SMV750CAI	750	525	-	SP-5 RS232	USV-Managementsoftware integriert	USB, SNMP (optional)
SMV1000CAI	1000	700	-	SP-5 SP-3		
SMV1500CAI	1500	1.050	-	SP-5 SP-3		
SMV2000CAI	2000	1440	-	SP-5 SP-3		
SMV3000CAI	3000	2100	-	SP-5 SP-3		
Easy UPS SRV Reihe	Einphasige On- Line- Doppelwandler-USVs					
Garantie 2 Jahre						
SRV1KI	1000	800	-	WEXTWAR1YR-SE-01	USV-Managementsoftware integriert	RS232, USB, optionale Kommunikationskarte
SRV2KI	2000	1600	-	WEXTWAR1YR-SE-02		
SRV3KI	3000	2400	-	WEXTWAR1YR-SE-03		
SRV6KI	6000	6000	-	WEXTWAR1YR-SE-04		
SRV10KI	10.000	10.000	-	WEXTWAR1YR-SE-05		
SRV1KRIRK	1000	800	-	WEXTWAR1YR-SE-01		
SRV2KRIRK	2000	1600	-	WEXTWAR1YR-SE-02		
SRV3KRIRK	3000	2400	-	WEXTWAR1YR-SE-03		
SRV6KRIRK	6000	6000	-	WEXTWAR1YR-SE-04		
SRV10KRIRK	10.000	10.000	-	WEXTWAR1YR-SE-05		

*Batterie enthalten. 1. Autonomiezeit bei 50% Last. 2. Garantieverlängerung je nach Modell: 1 Jahr (WBEXTWAR1YR-SP) und 3 Jahre (WBEXTWAR3YR-SP) (Beispiel: Garantieverlängerung 1 Jahr für ein BK350EI: WBEXTWAR1YR-SP-01).
3. Bei den Modellen SMT ≥ 1.000 VA und SMX 750VA ist 1 von 2 Steckdosengruppen steuerbar. Das Modell SMX 1000 VA hat 2 von 3 und die Modelle SMX ≥ 1500 VA 3 von 3 steuerbare Steckdosengruppen.

	Eingangs-anschluss	Ausgangs-anschluss	Höhe x Tiefe / Nettogewicht	Kommunikations-karte	Autonomiezeit (in Min.)[1]
	C14		17 x 28 cm / 6 kg	nicht kompatibel	23 Min.
	C14	4 C13 Ausgänge, davon 3 an Batterie + 2 Kabel	17 x 28 cm / 6 kg	nicht kompatibel	14 Min.
	C14		17 x 28 cm / 6 kg	nicht kompatibel	11 Min.
	Schuko-Stecker	8 Ausgänge, davon 4 an Batterie	9 x 22 cm / 5 kg	nicht kompatibel	18 Min.
	Schuko-Stecker	8 Ausgänge, davon 6 an Batterie	12 x 13 cm x 36,5 cm/ 4 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	Schuko-Stecker	8 Ausgänge, davon 6 an Batterie	12 x 13 cm x 36,5 cm/ 4,5 kg	nicht kompatibel	5 Min.
Stromschwankungen					
	C14	6 x C13	19 x 31 cm / 6,4 kg	nicht kompatibel	10,5 Min.
	C14	6 x C13	19 x 31 cm / 7 kg	nicht kompatibel	11,4 Min.
	1 Schuko-Stecker	6 FR-Ausgänge, davon 3 an Batterie	30 x 38 cm / 10 kg	nicht kompatibel	23 Min.
	C14	8 x C13	36,8 x 26 cm / 27 kg	nicht kompatibel	14,2 Min.
	1 Schuko-Stecker	6 FR-Ausgänge, davon 3 an Batterie	30 x 38 cm / 13 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	C14	8 x C13	30 x 38,2 cm / 10,2 kg	nicht kompatibel	10,6 Min.
	1 Schuko-Stecker	6 FR-Ausgänge, davon 3 an Batterie	30 x 38 cm / 13 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	C14	8 x C13	10 x 38,2 cm / 11,65 kg	nicht kompatibel	10,4 Min.
	C14	8 x C13	36,8 x 26,0 cm / 12,7 kg	nicht kompatibel	22 Min.
	C14	6 x C13 + 2 Kabel	Tower/ 16,1 cm x 36,3 cm / 13,8 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	16 Min.
	C14	8 x C13 + 2 Kabel [3]	Tower/ 21,6 cm x 43,9 cm / 18,86 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	21 Min.
	C14	8 x C13 + 2 Kabel [3]	Tower / 21,9 cm x 43,9 cm / 24,3 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	24 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 [3]	Tower / 43,5 cm x 54,4 cm / 48,8 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	24 Min.
SmartSlot nect	C20	8 x C13 + 1 x C19 [3]	Tower / 43,5 cm x 54,6 cm / 52,5 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	14 Min.
	C14	4 x C13 + 2 Kabel	Rack 2 HE / 8,9 cm x 40,6 cm / 17 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	16 Min.
	C14	4 x C13 + 2 Kabel	Rack 2 HE / 8,9 cm x 45,7 cm / 28 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	31 Min.
	C14	4 x C13 + 2 Kabel	Rack 2 HE / 8,9 cm x 45,7 cm / 29 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	26 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 + 3 Kabel	Rack 2 HE / 8,6 cm x 68 cm / 42 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	16 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 + 3 Kabel	Rack 2 HE / 8,6 cm x 68 cm / 44 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	11 Min.
	C14	8 x C13 [3]	Tower & Rack 2 HE / 8,9 cm x 49 cm / 22 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	38 Min.
SmartSlot	C14	8 x C13 [3]	Tower & Rack 2 HE / 8,9 cm x 49 cm / 22,9 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	24 Min.
	C14	8 x C13 [3]	Tower & Rack 2 HE / 9 cm x 49 cm / 25 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	17 Min.
	C20	8 x C13+1 x C19 + 2 Kabel [3]	Tower & Rack 2 HE / 8,5 cm x 67 cm / 37 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	25 Min.
	C20	8 x C13+1 x C19 + 2 Kabel [3]	Tower & Rack 2 HE / 8,5 cm x 67 cm / 37 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	18 Min.
chungen und Stromschwankungen					
	C14	(8) IEC 320 C13	21,5 cm x 43,9 cm / 17 kg	nicht kompatibel	16 Min.
	C14	(8) IEC 320 C13	21,5 cm x 43,9 cm / 20 kg	nicht kompatibel	14 Min.
	C14	(4) IEC 320 C13	89 cm x 40,6 cm / 20 kg	nicht kompatibel	16 Min.
	C14	(4) IEC 320 C13	89 cm x 47,5 cm / 28 kg	nicht kompatibel	19 Min.
ierten Strom					
	C14	(4) IEC320 C13	Rack 1 HE - 4,44 x 43,18 x 23,21 cm / 4,2 kg	AP9640 enthalten	8 Min.
	C14	(6) IEC320 C13	Rack 2 HE - 8,6 x 43,8 x 31,8 cm / 15,4 kg	nicht kompatibel	8 Min.
	C14	(6) IEC320 C13	Rack 2 HE - 8,6 x 43,8 x 31,8 cm / 16,3 kg	nicht kompatibel	8 Min.
	C14	(6) IEC320 C13	Rack 3 HE - 13 x 43,8 x 30,2 cm / 19,5 kg	nicht kompatibel	11 Min.
trom					
	C14	8 x C13	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	31 Min.
lot, USB	C14	8 x C13	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	21 Min.
	C20	6 x C13 + 2 x C19	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	27,8 Min.
	C20	6 x C13 + 2 x C19	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	18,8 Min.
trom					
lot, USB	C14	6 x C13 + 2 IEC-Kabel C13 / C14	Tower / Rack 43,2 x 85 x 50,5 cm / 20,5 kg	AP9640 oder AP9641 nicht enthalten	21,1 Min.
	C20	(8) IEC 320 , C13 (2) IEC 320 C19	Tower / Rack 2 HE (mit SRTRK4) 58,4 cm / 25 kg	AP9640 oder AP9641 nicht enthalten	12,4 Min.
	C20	(8) IEC 320 , C13 (2) IEC 320 C19	Tower / Rack 2 HE (mit SRTRK4) 63,6 cm / 31 kg	AP9640 oder AP9641 nicht enthalten	11,8 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320 / C13 (4) IEC 320 C19	Tower 43 cm x 71,5 cm / 54,5 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	12 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320, C13 (4) IEC 320 C19 + Klemmleiste	Tower 43 cm x 71,5 cm / 60 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	8 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320, C13 (4) IEC 320 C19 + Klemmleiste	Tower 43 cm x 71,5 cm / 112 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	15 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320, C13 (4) IEC 320 C19 + Klemmleiste	Tower 43 cm x 71,5 cm / 112 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	12 Min.
	Klemmleiste	8 x C19 + 2 IEC-Kabel C19 / C20 + Klemmleiste	Rack 12 HE (mit SURT013) 43 x 77,3 cm / 247 kg*	AP9640 oder AP9641 enthalten	22 Min.
	Klemmleiste	8 x C19 + 2 IEC-Kabel C19 / C20 + Klemmleiste	Rack 12 HE/Tower (m. SURT013) 43 x 77,3 cm / 247 kg*	AP9640 oder AP9641 enthalten	16 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 3,9 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 4,5 kg	nicht kompatibel	10 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 5,3 kg	nicht kompatibel	9 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 5,7 kg	nicht kompatibel	10 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 22 x 16 x 41 cm / 13,6 kg	APV9601	16 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 22 x 16 x 41 cm / 13,6 kg	APV9601	11 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 22 x 16 x 41 cm / 17,8 kg	APV9601	11 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 24 x 18 x 45,5 cm / 23,5 kg	APV9601	11 Min.
	C 20	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 24 x 18 x 45,5 cm / 25,2 kg	APV9601	9 Min.
	C14	3 IEC C13 Ausgänge	Tower 22,3 x 14,5 x 28,8 cm / 9,3 kg	APV9601 oder VGL9901I	11 Min.
	C14	4 IEC C13 Ausgänge	Tower 23,8 x 14,5 x 40 cm / 16,8 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	C20	6 IEC C13 + 1 IEC C19	Tower 33,6 x 19,0 x 42,5 cm / 26,8 kg	APV9601 oder VGL9901I	13 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Tower 68,5 x 19,0 x 37,4 cm / 54,0 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
e SNMP-	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Tower 68,5 x 19,0 x 44,7 cm / 65 kg	APV9601 oder VGL9901I	10 Min.
	C14	3 IEC C13 Ausgänge	Rack 8,6 x 43,7 x 31,2 cm / 11 kg	APV9601 oder VGL9901I	11 Min.
	C14	4 IEC C13 Ausgänge	Rack 8,6 x 43,7 x 46,2 cm / 18,2 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	C20	6 IEC C13 + 1 IEC C19	Rack 8,6 x 43,7 x 63,2 cm / 27,6 kg	APV9601 oder VGL9901I	13 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Rack 8,8 x 43,8 x 61,2 cm / 14 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Rack 17,3 x 43,8 x 71,0 cm / 69 kg	APV9601 oder VGL9901I	10 Min.

4. Externe Batteriemodule können hinzugefügt werden (Bestellnr. BR24BPG)
5. Gruppen von schaltbaren Steckdosen, die das Deaktivieren von unkritischen Lasten ermöglichen.

Rack-PDUs

AP9568

Basis-PDUs
– Zuverlässige Stromverteilung für rackmontierte Geräte.

AP7822B

Metered PDUs
Erweiterte Stromverteilung mit Echtzeit-Remote-Monitoring der angeschlossenen Lasten.

EPDU1132M

Switched PDUs
Premium-PDU mit Fernsteuerung einzelner Ausgänge und Überwachung des Gesamtstromverbrauchs.

APDU9959EU3

CEE 7 Ausgang

C13 Ausgang

C19 Ausgang

	Montage		Eingang			Ausgang		
			V	A	Eingangsanschluss	V	A	Ausgangsanschlüsse
BASIC								
AP9568	Vertikal	0 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 - 1 x 1,98 m Kabel	230 V	10 A	15 x IEC320 C13
AP9572	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	15 x IEC320 C13
AP7552	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 3,05 m Kabel	230 V	16 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19
AP7551	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E - 1 x 0,91 m Kabel	230 V	16 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19
AP7554	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E - 1 x 3,05 m Kabel	230 V	16 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19
AP7553	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E - 1 x 3,05 m Kabel	230 V	32 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19
AP7557	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+E - 1 x 0,91 m Kabel	230 V	16 A	36 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19
AP7555A	Horizontal	1 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+E - 1 x 1,83 m Kabel	230 V	32 A	3 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19
AP9559	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	10 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19
AP9565	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	12 x IEC320 C13
EPDU1016B	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC-320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	8 x IEC320 C13
EPDU1116B	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU116B-SCH	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	Schuko CEE 7/EU1-16P	230 V	16 A	14 x Schuko CEE 7 (batteriegepuffert)
EPDU1132B	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU1132B-SCH	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	21 x Schuko CEE 7 (batteriegepuffert)
EPDU1216B	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,98 m Kabel	230 V	16 A	36 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
EPDU1232B	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+PE · 1 x 2 m Kabel	230 V	32 A	30 x IEC 320 C13 12 x IEC 320 C19
METERED								
AP7850B	Vertikal	0 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 3,05 m Kabel	230 V	10 A	16 x IEC 320 C13
AP8858	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker	230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 + 2 x IEC320 C19
AP8858EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 + 2 x IEC320 C19
AP8853	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	36 x IEC 320 C13 + 6 x IEC320 C19
AP8881	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel	230 V	16 A	36 x IEC 320 C13 + 6 x IEC320 C19
AP8886	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel	230 V	32 A	30 x IEC 320 C13 + 12 x IEC320 C19
AP7820B	Horizontal	1 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 1,98 m Kabel	230 V	10 A	8 x IEC 320 C13
AP7821B	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	8 x IEC 320 C13
AP7822B	Horizontal	2 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3,66 m Kabel	230 V	32 A	12 x IEC 320 C13 + 4 x IEC320 C19
EPDU1016M	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC-320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	8 x IEC 320 C13
EPDU1116M	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C19
EPDU1132M	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU1216M	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,98 m Kabel	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C19
EPDU1232M	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+PE · 1 x 2 m Kabel	230 V	32 A	18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
METERED BY OUTLET								
AP8459	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 Netzstecker	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8459EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8453	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8481	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
EPDU1116MBO	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 - 16 A 2P+E x 3 m Kabel	230 V	16 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU1132MBO	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 - 32 A 2P+E x 3 m Kabel	230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU1216MBO	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	EC 309 - 16 A 3P+N+E x 3 m Kabel	230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
EPDU1232MBO	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 - 32 A 3P+N+E x 3 m Kabel	230 V	32 A	18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
SWITCHED								
AP7950B	Vertikal	0 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 3,05 m Kabel	230 V	10 A	16 x IEC 320 C13
AP8958	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker	230 V	16 A	7 x IEC 320 C13 + 1 x IEC320 C19
AP8958EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 - 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	7 x IEC 320 C13 + 1 x IEC320 C19
AP8959	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8959EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 - 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP7920B	Horizontal	1 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 1,98 m Kabel	230 V	10 A	8 x IEC 320 C13
AP7921B	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	8 x IEC 320 C13
AP7922B	Horizontal	2 HE	230 V	32 A	IEC 309 - 32 A 2P+E · 1 x 3,05 m Kabel	230 V	32 A	16 x IEC 320 C13
EPDU1016S	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC-320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel	230 V	16 A	8 x IEC 320 C13
EPDU116S	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU1132S	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
APDU9953	Horiz./Vert.	0 HE	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	21 x IEC 60320 C13 + 3 x IEC 60320 C19
APDU9959EU3	Horiz./Vert.	0 HE	230 V	16 A	EC 60309 16 A 2P + E, IEC 60320 C20 - 1 Kabel 3 m	230 V	16 A	21 x IEC 60320 C13 + 3 x IEC 60320 C19
APDU9981EU3	Horiz./Vert.	0 HE	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE	230 V	16 A	21 x IEC 60320 C13 + 3 x IEC 60320 C19
METERED-BY-OUTLET MIT SCHALTFUNKTION								
AP8659	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8659EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8653	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel	230 V	32 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19
AP8681	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel	230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19

Racks und Gehäuse

AR112SH6

AR104SH4

+ AR4000MV12U
(vertikale Stützen)

	Geräusch-dämmung	Höhe	Breite x Tiefe	Gewicht (netto)	Stat. Belastb.	Max. empfohlene thermische Last	Steck-dosen-leiste inkl.	Modell ohne seitliche Abdeckungen
Netshelter™ SX								
AR3003	Nein	12 HE (658 mm)	600 x 900 mm	53,8 kg	272 kg	Lieferumfang: Werkzeuglos abnehmbares Dach, Montageschienen mit unverlierbaren Schrauben und Ausrichtungssystem, Kabelorganisation und Zubehör für die gesamte Rackhöhe, kompatibel mit Rackzugangslösungen und Einhausungen (EcoAisle). NetShelter Datacenter Containment-Lösungen wie Pod (früher HyperPod), Row (früher EcoAisle) und Rack-basierte Containment-Lösungen (Einhausungen). Stoßfeste Verpackungen für den Versand mit vorinstallierten IT-Systemen sind verfügbar.		
AR3103	Nein	12 HE (658 mm)	600 x 1070 mm	58,97 kg	272 kg			
AR3006	Nein	18 HE (925 mm)	600 x 900 mm	67,13 kg	408 kg			
AR3106	Nein	18 HE (925 mm)	600 x 1070 mm	72,12 kg	408 kg			
AR3100	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1070 mm	125,09 kg	1700 kg			
AR3300	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1200 mm	134,09 kg	1700 kg			
AR3150	Nein	42 HE (1991 mm)	750 x 1070 mm	155,96 kg	1700 kg			
AR3350	Nein	42 HE (1991 mm)	750 x 1200 mm	161,36 kg	1700 kg			
AR3107	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1070 mm	138,23 kg	1700 kg			
AR3307	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1200 mm	149,55 kg	1700 kg			
AR3157	Nein	48 HE (2258 mm)	750 x 1070 mm	169,09 kg	1700 kg			
AR3357	Nein	48 HE (2258 mm)	750 x 1200 mm	185,45 kg	1700 kg			
NetShelter™ Gehäuse für Wandmontage								
AR106SH4	Nein	6 HE	600 x 400 mm	11,1 kg	90,9 kg	Lieferumfang: Seitenteile, Fronttür mit Schloss, Wandbefestigung, Befestigungselemente, verstellbare vertikale Schienen, statische Belastbarkeit 91 kg, zusätzliche Lüftung optional.		
AR109SH4	Nein	9 HE	600 x 400 mm	13,02 kg	90,9 kg			
AR112SH4	Nein	12 HE	600 x 400 mm	14,88 kg	90,9 kg			
AR106SH6	Nein	6 HE	600 x 600 mm	14,38 kg	90,9 kg			
AR109SH6	Nein	9 HE	600 x 600 mm	16,69 kg	90,9 kg			
AR112SH6	Nein	12 HE	600 x 600 mm	19,19 kg	90,9 kg			
AR100 (Glastür)	Nein	13 HE	584 x 631 mm	42,73 kg	90,7 kg			
AR100 HD (bel. Tür)	Nein	13 HE	584 x 631 mm	42,73 kg	90,7 kg			
Easy Rack								
ER6402	Nein	24 HE (1198 mm)	600 x 1000 mm	71,4 kg	1200 kg	Lieferumfang: - Dachöffnungen (mit Bürstendichtung) - Türen: vorne einfach, hinten doppelt und mit Schloss - Vorinstallierte Rollen und Nivellierfüße - Verstellbare Montageschiene - Flexible Befestigungen an der Rückseite zur Montage von Zubehör und Rack-Strips. Kompatibel mit Rackzugangslösungen und Einhausungen (EcoAisle).		/
ER6422	Nein	24 HE (1198 mm)	600 x 1200 mm	71,4 kg	1200 kg			/
ER6202 ER6202FP1 (Flatpack)	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1000 mm	100,4 kg	1200 kg			ER6200
ER6212	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1100 mm	105,2 kg	1200 kg			/
ER6222	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1200 mm	108,6 kg	1200 kg			ER6220
ER8282	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 800 mm	120,8 kg	1200 kg			/
ER8202	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 1000 mm	128,4 kg	1200 kg			ER8200
ER8212	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 1100 mm	131,2 kg	1200 kg			/
ER8222	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 1200 mm	135 kg	1200 kg			ER8220
ER6802	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1000 mm	113,2 kg	1200 kg			ER6800
ER6822	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1200 mm	122 kg	1200 kg			ER6820
ER8802	Nein	48 HE (2258 mm)	800 x 1000 mm	140,4 kg	1200 kg			ER8800
ER8822	Nein	48 HE (2258 mm)	800 x 1200 mm	150 kg	1200 kg			ER8820
NetShelter™ CX								
AR4000MVA	Ja	12 HE (700 mm)	690 x 930 mm	75 kg	195 kg	-	-	
AR4018IA	Ja	18 HE (1015 mm)	690 x 930 mm	131 kg	830 kg	1,2 kW	AP9568	
AR4024IA	Ja	24 HE (1275 mm)	750 x 1130 mm	154,5 kg	805 kg	2,4 kW	AP9568	
AR4038IA	Ja	38 HE (1950 mm)	750 x 1130 mm	202,5 kg	780 kg	3,6 kW	AP9568	

Micro-Datacenter 6 HE

Katalognummer	AR106VI
Ausgangsleistung	500 VA bei 1,5 kVA
Freie HE im Rack	6 HE, 4 HE mit USV
Gesamtgewicht	113 kg
Maximale Gerätetiefe	762 mm
Netzanschluss vor Ort	230 V, 50 Hz
Netzanschluss-Typ vor Ort	IEC 320 C14 Datenblatt
USV-Typ(en)	Line Interactive, Online, Lithium
PDU-Typ(en)	Basic, Measured, Monitored
Abmessungen (ohne Rollen)	650 mm x 969 mm x 331 mm
Gewicht (nur Gehäuse)	36 kg
Ventilatoren	2 Stück – 104 l/s
Filter	Austauschbar: G3

Zubehör (optional)	Rollen, Abdeckungen, Bürsten für Kabeldurchführungen
Raumüberwachung (optional)	Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Wasserlecks Wireless-Temperatursensor
Sicherheit	Standard: verriegelbare Türen/Abdeckungen Optionen: Türkontakte, Überwachungskameras
Remote Monitoring (optional)	EcoStruxure IT Expert/Asset Advisor (Smartphone, Tablet, Web)
Normenkonformität	UL2416-Zulassung
Garantie	Werksgarantien für Komponenten

Micro-Datacenter

	Raue Industrieumgebung			Dienstleistung & Gewerbe		Standard-IT-Umgebung	
	R-Reihe			C-Reihe		S-Reihe	
	16 HE (800 mm) Wand	24 HE (1300 mm)	42 HE (2100 mm)	24 HE (1228 mm)	42 HE (2020 mm)	24 HE (1228 mm)	42 HE (2020 mm)
Abmessungen: L 600 mm x T 400 mm	NSYVDMRS16U-EDC*						
Abmessungen L x T: 600 mm x 800 mm		NSYSFRSED-C1268E*	NSYSFRSEDC268E*				
Abmessungen L x T: 600 mm x 1000 mm			NSYSFRSEDC281E*	EMDC24U3KP2**		EMDC24U3KP2V**	
Abmessungen L x T: 600 mm x 1200 mm					EMDC42U6KP2**		EMDC42U6KP2V**
Abmessungen L x T: 800 mm x 1000 mm			NSYSFRSEDC261E*				
Abmessungen L x T: 800 mm x 1200 mm			NSYSFRSED-C2812E*				
Umgebung	Nicht klimatisierte Innenräume: Unklimatisierter Innenraum mit großem Temperaturbereich, hohem Staubanteil und ggf. Feuchtigkeit. Der Zugang ist ggf. nicht beschränkt und ggf. gelten Lärmbeschränkungen.			Teilklimatisierte Innenräume, geringer Staubanteil.		Klimatisierter Innenraum: kontrollierte Temperatur und Zugangs-beschränkungen.	
Beispiel	Fertigung, Industrielager			Open Desk, Lagerraum, Einzelhandels-geschäft, automatisiertes Lager		Serverräume, Technik- oder Netzwerkräume	
Statische Belast-barkeit	48 kg	400 kg	400 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Leistungsdichte	500 W	1,5 kW	2 kW	2,4 kW	3 kW	2,4 kW	6 kW
Rack	Sarel			Easy Rack		Easy Rack	
USV	Konfigurationsabhängig (muss über LEC hinzugefügt werden)			Vorintegriert: SRV 3 kVA	Vorintegriert: SRV 6 kVA	Vorintegriert: SRV 3 kVA	Vorintegriert: SRV 6 kVA
Kühlung	Mit Ventilator (Ventilatoren müssen über LEC hinzugefügt werden)			Integrierte Lüfter		Tür mit Lüftungsöffnungen	
Antrieb	IP 54/66			-		-	
Energieverteilung (PDU)	Konfiguration und Integration			Vorintegriert: 20 A, 230 VAC	Vorintegriert: 38 A, 230 VAC	Vorintegriert: 20 A, 230 VAC	Vorintegriert: 38 A, 230 VAC
Sicherheit	Mechanisches Standardschloss			Mechanisches Standardschloss		Mechanisches Standardschloss	
Umgebungs-sensoren	Optionale Überwachungskamera, Intrusion Detection Umge-bungssensoren			Integrierte Sensoren für Temperatur/ Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Alarmleuchte, Sensoren für Rauch und Wasserleckage Web-basiertes Remote Monitoring		Integrierte Sensoren für Temperatur/ Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Alarmleuchte, Sensoren für Rauch und Wasserleckage Web-basiertes Remote Monitoring	
Optionen	Erweiterte Garantie, ITE			Erweiterte Garantie, Installation/Inbetriebnahme		Erweiterte Garantie, Installation/Inbetriebnahme	

* SKU nur für Gehäuse
** SKU mit vorintegriertem USV-Modul, PDU, integrierte Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Alarmleuchte, Sensoren für Rauch sowie Web-Fernüberwachung
Komplettlösungen müssen über LEC konfiguriert werden

Label

Green Premium™

- Resource: Energieeffizienz
- Well-being: Vermeidung von gefährlichen Substanzen
- Circularity: Eco-Design > 50% recycelbare Komponenten

Physische Sicherheit und Raumüberwachung

NetBotz

Monitoring Appliance
250 Rack

Monitoring Appliance
750 Rack

Monitoring Appliance
755 Rack

Modell	NBRK0250	NBRK0750	NBWL0755
Beschreibung	Kostengünstige und flexible Raumüberwachung für IT-Installationen – von kleinen Netzwerken bis zu großen Datacentern		
Höhe (HE)	1 HE	1 HE	-
Montageoptionen	Rackmontage	Rackmontage	Wandmontage
Lieferumfang	NBRK0250 Appliance, Netzkabel, USB-Kabel, Montagematerial, A-Link-Terminator, Wireless Coordinator, Wireless-Temperatursensor, Temperatursensor und kabelgebundener Feuchtesensor	NBRK0750 Appliance, Netzkabel, USB-Kabel, Montagematerial, A-Link-Terminator, Wireless Coordinator, Wireless-Temperatursensor, Temperatursensor und kabelgebundener Feuchtesensor	NBWL0755/NBWL0756 Appliance, Kamerapod 165 HD, Micro-USB-Kabel, Montagematerial, NBAC0303NA2 POE-Injektor
Unterstützte Sensoren	Temperatur, Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Rauch, Punktleckage, Vibration, potenzialfreier Kontakt	Temperatur, Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Rauch, Punktleckage, Vorverkabelt, Vibration, potenzialfreier Kontakt, 0 - 5 V	
Max. Anzahl Universalsensoren	42	78	16
Anzahl der Wireless-Eingänge	47	47	47
Anzahl unterstützter Sensormodule	6	12	2
Integrierte Rackzugangs-Handles	2	2	-
Kamera Pod 165	-	4	4
Rack-Pod-Zugang	12	12	1
Protokolle	A-Link, DHCP, DNS, HTTPS, SMTP, SNMP v1 und v3, SSHv2, TCP/IP, TLS 1.2		
Garantie	2 Jahre		

Pods

Camera Pod 165
Ref: NBPD0165

Pod-Sensor 150 Rack
Ref: NBPD0150

Wandmontierter Pod-Sensor 155
Ref: NBPD0155

Rack-Zugang

Rack-Zugangskontrolle
Ref: NBACS125 & NBACS1356

Zugangskontrolle für Pod 175 Rack
Ref: NBPD1356, NBPD0125, NBPD0175

Sensoren

Temperatur und Luftfeuchtigkeit wireless
Ref: NBWS100H

Temperatur und Temperatur mit Luftfeuchtigkeit
Ref: AP9335T / AP9335TH

Leckage-Kabel
Ref: NBES0309/NBES03308

Flüssigkeitsdetektor
Ref: NBES0301

Rauch
Ref: NBES0307

Temperatur
Ref: NBES0311

Potenzialfreier Kontakt
Ref: NBES0304

0 - 5 V Sensor
Ref: NBES0305

Vibration
Ref: NBES0306

Türkontakt
Ref: NBES0313

Alarmleuchte
Ref: AP9324

EcoStruxure™ IT DCIM-Lösungen

Der Schutz wichtiger Daten ist in einer vernetzten Welt wichtiger denn je. Stellen Sie sicher, dass die physische Infrastruktur Ihres Datacenters schnell angepasst werden kann, um auf zukünftige IoT-Anforderungen sowie das Wachstum in der Cloud/im Edge zu reagieren, ohne die Ausfallsicherheit oder die betriebliche Effizienz zu beeinträchtigen.

Monitoring und Management

IT Expert
· Cloud-basierte zentralisierte Systemüberwachung und Alarmkonsolidierung in Echtzeit
· Ursachenanalyse, Evaluierungen & Benchmarking
· Transparenz mit aktuellem Status der IT-Infrastruktur

Data Center Expert
· On Premise DCIM-Lösung zur Überwachung von Stromversorgung/Kühlung
· System-Monitoring, Alarme und Benachrichtigungen, Massenkonfiguration, Geräteverwaltung, Berichte und Diagramme

TRANSPARENZ

Planung und Modellierung

IT Advisor
Planung und On-Premise-/Cloud-basierte Software-Modellierung
Kapazitätsmanagement, Change-Management und Analyse der Auswirkungen auf die Unternehmen

Services

EcoStruxure Asset Advisor
24/7 Monitoring durch unsere Experten & Remote-Visualisierung

Installationsservices
Montage, Inbetriebnahme und Projektmanagement vereinfachen die Implementierung Ihrer Prozesse

Wartungsservices
Breites Angebot an Hersteller-Wartungsservices verfügbar

24/7 Monitoring
Asset Advisor

Katalognummer	Beschreibung
SWDCEVMACT-DIGI	Data Center Expert VM-Aktivierungslizenz
SWDCEMODBUS-DIGI	Data Center Expert Modbus Lizenz
WDCE1YR5N-DIGI**	Data Center Expert 1 Jahr Software-Supportvertrag, 5 Netzknoten
SFTWES5-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 5 Netzknoten
SFTWES10-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 10 Netzknoten
SFTWES25-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 25 Netzknoten
SFTWES50-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 50 Netzknoten
SFTWES75-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 75 Netzknoten
SFTWES100-DIGI	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 100 Netzknoten
SWDCE5NIF-DIGI**	Data Center Expert Lizenz, 5 Netzknoten

* Auch für 3 oder 5 Jahre erhältlich
** auch für 10, 25 und 100 Netzknoten (= Anzahl der vernetzten Produkte)

Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie bei Ihrem lokalen Partner. Für Demos, Preise und weitere Informationen besuchen Sie EcoStruxureIT.com.

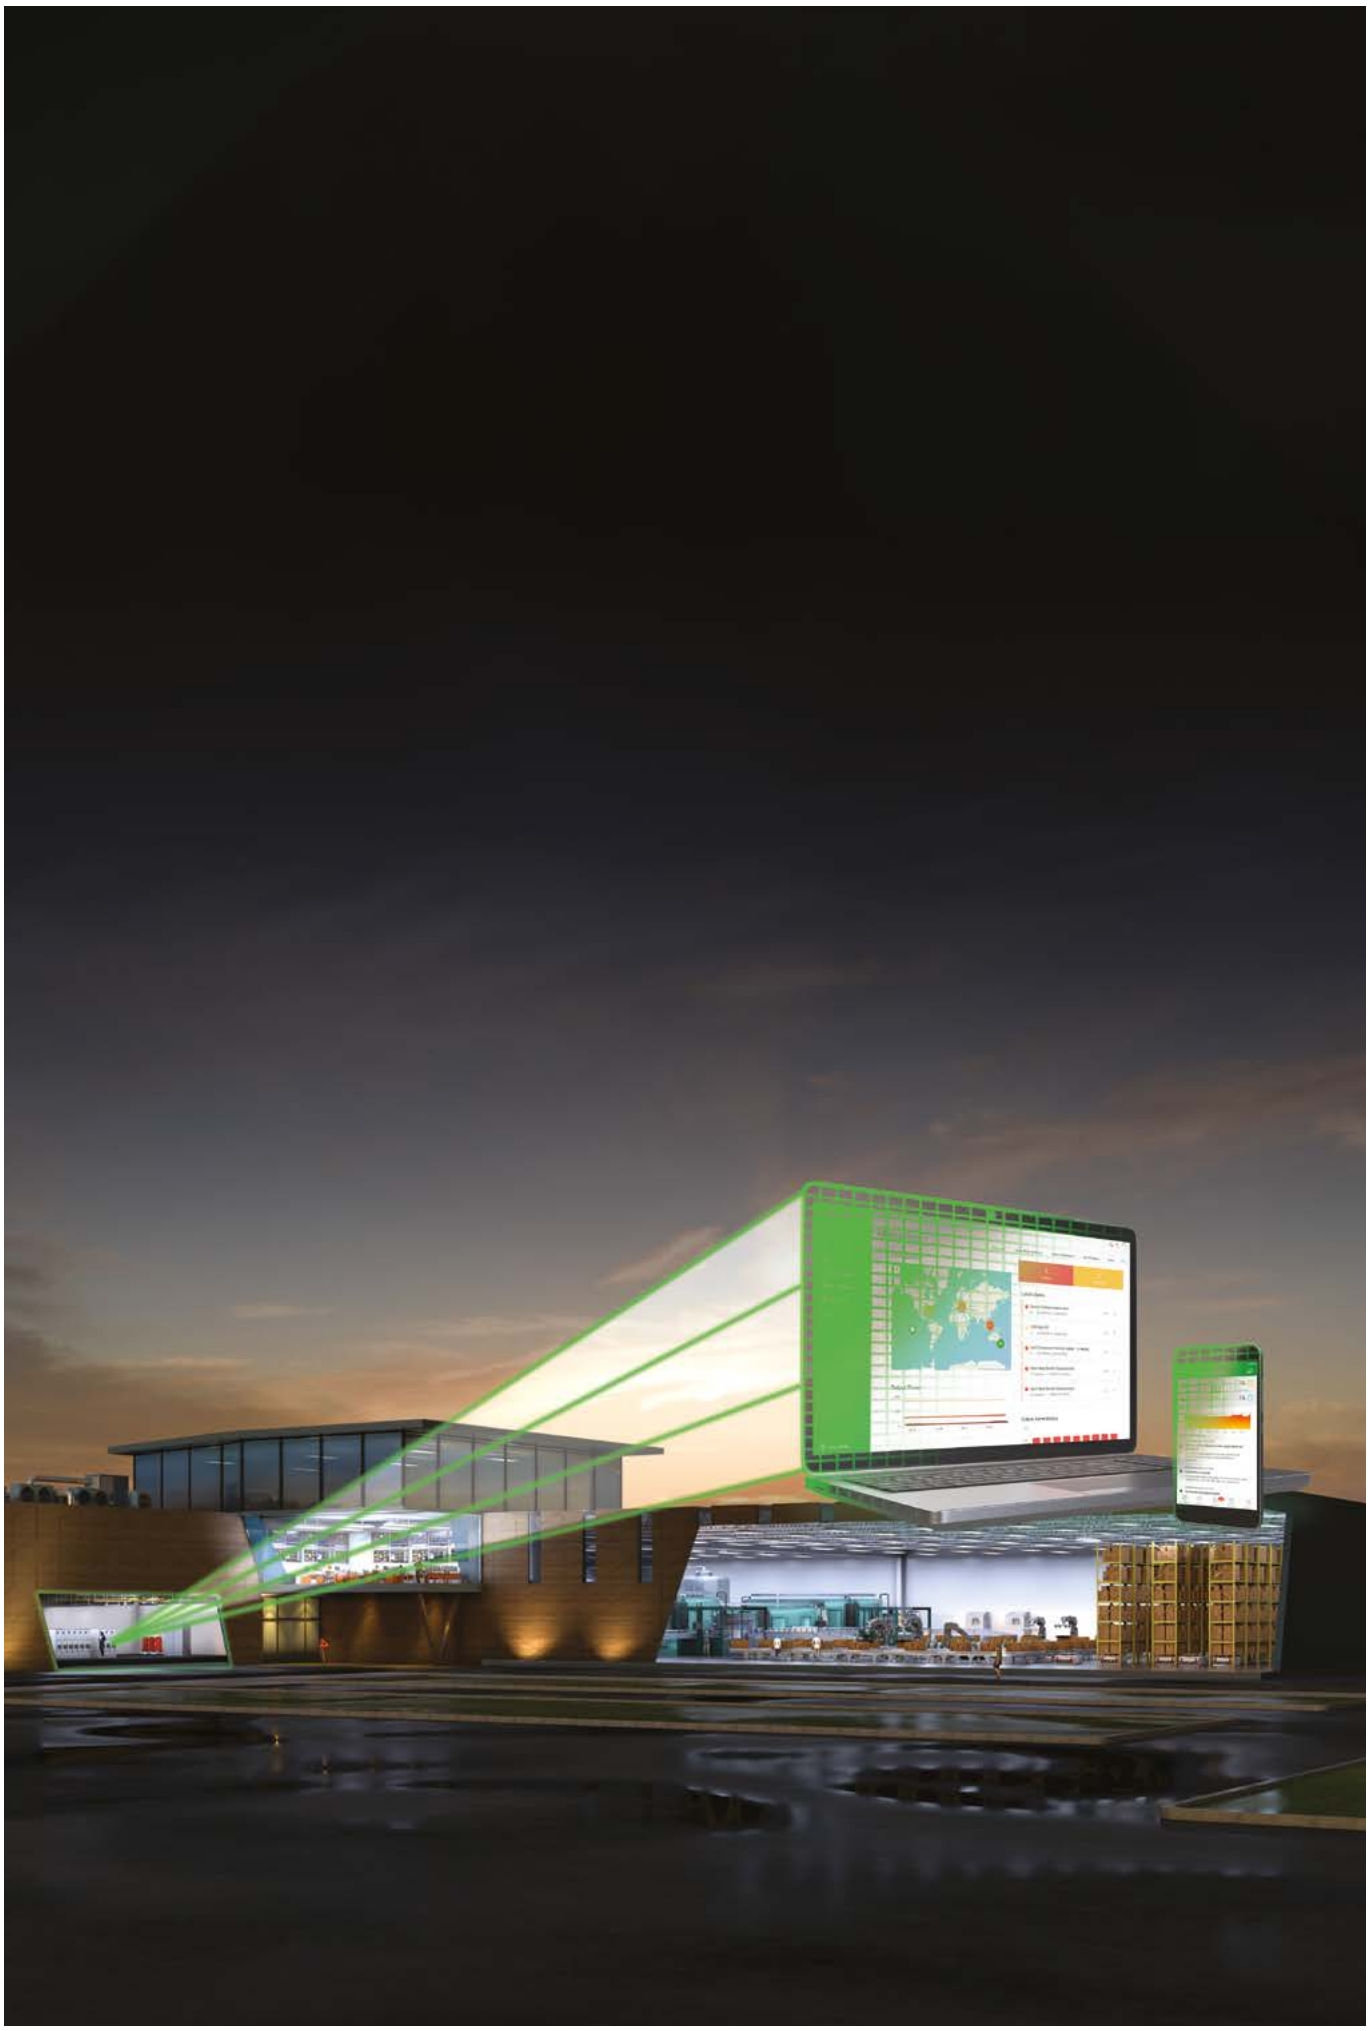

Life Is On Schneider Electric

APC™

apc.com

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Telefon: +49 211 7374 8008
deitd.etotdach@se.com
www.se.com/de

©2023 Schneider Electric Alle Rechte vorbehalten. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. As standards, specifications, and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Photos: Schneider Electric, Getty Images

01/2023